


Matlab: Applications en mécanique

LA207, Université Pierre et Marie Curie.

www.lmm.jussieu.fr/~hoepffner/enseignement

2.6 TP: Poutre ployant sous son propre poids

Nous allons étudier aujourd'hui la manière dont une poutre ploie sous l'effet de son propre poids. Pour une poutre d'un matériau donné et d'une épaisseur donnée, plus cette poutre sera longue, plus le poids aura tendance à la courber. L'image ci-dessous représente les photos de cette poutre faite en caoutchouc, que l'on allonge progressivement. Ces images sont l'expérience que nous allons comparer avec la théorie.

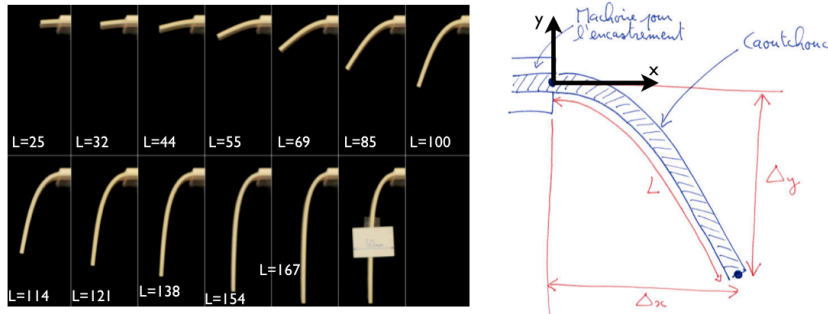

Les paramètres du système sont: la densité linéique de la poutre: $\lambda = 0.45$ kilogrammes par mètre; la longueur de la poutre L ; l'accélération de la gravité $g = 9.81$; la rigidité en flexion de la poutre B , en Newton-mètres carrés.

la poutre déformée est caractérisée par la déformation en son bout: la "flèche" Δy et Δx selon x , comme décrit sur la figure de droite. Les longueurs de poutre sont données en millimètres sur la figure. On ne connaît pas la valeur de la rigidité, et nous allons utiliser diverses manières pour la mesurer.

Il est possible d'écrire un système d'équations différentielles non linéaires qui décrit la manière dont une poutre va se déformer sous l'effet de forces externes, comme par exemple ici sous l'effet de son poids: ce sont les équations de Euler-Bernoulli. Ces équations sont difficile à résoudre dans le cas général, mais lorsque la déformation est de faible amplitude (flèche petite par rapport à la longueur de la poutre) on peut écrire une approximation linéarisée de ces équations. On peut déduire de ces équations linéarisées une formule

explicite pour la forme de la poutre sous son poids:

$$y = -\frac{1}{6} \frac{\lambda g}{B} \left(\frac{(x-L)^4}{4} + xL^3 - \frac{L^4}{4} \right), \quad x \in [0, L].$$

Dans ce TP nous allons utiliser cette formule pour estimer la valeur de la rigidité de la poutre, et tester la validité de l'approximation linéarisée lorsque la déformation est de grande amplitude.

Compétences: mesurer des points sur une image; comparer des points de mesures expérimentaux à une formule théorique; estimer la valeur d'un paramètre physique à partir de la formule théorique; méthode systématique pour calculer l'erreur entre les points de mesure et une formule théorique.

2.6.1 Manipulations

1. L'image est stockée sur le disque dur sous le nom `poutre.jpg`. Charger l'image dans matlab avec la fonction `imread` et afficher l'image avec la fonction `image`. Avec l'aide de l'outil graphique d'étiquetage, mesurer grâce à l'étalon de longueur sur la figure, la taille en mètres d'un pixel.
2. On considère l'image de la poutre pour $L = 55\text{mm}$. Prendre une vingtaine de points de mesure avec `ginput` pour obtenir la forme de la poutre déformée. Enregistrez les valeurs mesurées dans un fichier sur le disque.
3. Opérez au changement de référentiel de sorte à ce que les points de mesure soient en mètres, et orientés comme sur le schéma ci-dessus à droite¹. Tracez les points de mesure avec la fonction `plot`.

2.6.2 Etude

Faibles déformations

1. Tracez la forme théorique de la poutre pour $L = 55\text{mm}$, et $B = 0.001$.
2. En traçant la formule théorique et les points de mesure sur le même graphique, estimer la valeur de B avec deux chiffres significatifs².

¹Réutilisez pour cela un des scripts que vous avez développé dans les TP précédents

²Plus la valeur B de la rigidité est grande, plus la poutre est tendue (moins elle ploie), et plus B est faible, plus la poutre ploie: la rigidité n'est plus capable de s'opposer au poids.

3. Nous allons maintenant utiliser une méthode un peu plus systématique pour obtenir la valeur de B . D'après la formule ci dessus on obtient que la déformation au bout de la poutre, c'est à dire lorsque $x = L$ est


$$y(x = L) = -\frac{1}{8} \frac{\lambda g}{B} L^4$$

Avec cette formule et la valeur mesurée pour le bout de la poutre, obtenez la valeur de B . Tracez sur un même graphique les points mesurés et la formule avec cette valeur de la rigidité.

4. Nous allons maintenant utiliser une troisième méthode pour obtenir B . Nous allons calculer l'erreur totale entre les points mesurés et la formule pour différentes valeurs de B . Cette erreur E est

$$E = (e_1)^2 + (e_2)^2 + (e_3)^2 + \dots + (e_N)^2$$

C'est la somme des carrés des distances entre les points de mesure et la courbe théorique. Lorsque la valeur de cette erreur est minimale, la valeur de B est optimale³. Calculez E pour $B = 0.001$.

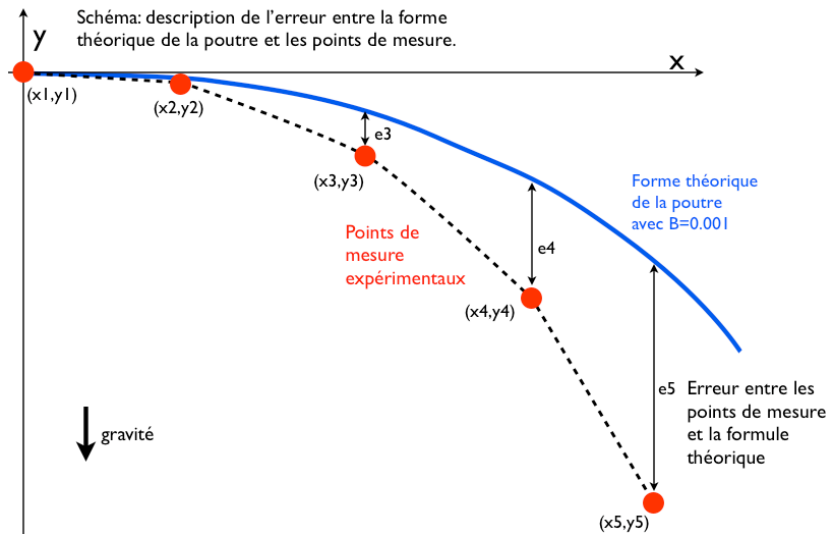

³Cette méthode s'appelle la *méthode des moindres carrés*.

5. Calculez maintenant cette erreur pour un grand nombre de valeurs de B dans l'intervalle $[0.0001, 0.001]$. Tracez la courbe qui représente comment E dépend de B . En déduire une estimation de B pour notre expérience. Tracez sur un même graphique les points de mesure, la formule théorique avec $B = 0.0001$ et $B = 0.001$ et avec la valeur de B que vous avez obtenue avec notre méthode.

Grandes déformations

6. Mesurez maintenant la forme de la poutre pour $L = 154mm$ ⁴. Utilisez de nouveaux la méthode des moindres carrés pour estimer la valeur de la rigidité. Tracez sur le même graphique les points de mesure et la forme théorique de la poutre pour la valeur optimale de B ⁵.
7. Mesurer Δx et Δy (en mètres) avec la fonction `ginput` pour chaque valeur de L , et tracer la courbe Δy en fonction de Δx . C'est la trajectoire que suit le bout de la poutre lorsque sa longueur augmente progressivement⁶.
8. Sur ce même graphique, tracez Δy et $\Delta x = L$ selon la formule théorique linéaire pour comparaison⁷.

⁴Réutilisez le même code que vous avez développé pour les questions précédentes, en le changeant le moins possible.

⁵On voit bien sur ce graphique que même avec la meilleure valeur de B , la poutre théorique ne ressemble pas à la vraie poutre: c'est parce que l'amplitude de la déformation de la poutre est grande et donc l'approximation linéaire n'est plus valide.

⁶Un conseil: mesurez tous les points en une seule fois avec `ginput`: position du point d'encastrement et position du bout de la poutre, et traitez ensuite les données à partir du tableau des points de mesure

⁷On voit que l'approximation linéaire est bonne lorsque la poutre est courte, c'est à dire lorsque la flèche Δy est faible par rapport à la longueur L de la poutre.